


# کارت‌های آنالوگ سنگوما

بسیاری از شرکت‌ها هنوز هم از روش‌های قدیمی مخابراتی جهت برقراری ارتباط با ساترال‌های سنتی و خطوط تلفن آنالوگ استفاده می‌کنند. کارت‌های آنالوگ سنگوما به‌عنوان پایدارترین و باکیفیت‌ترین نمونه‌ی موجود در بازار، اعتماد بنفیس و انعطاف‌پذیری را برای مشتری فراهم می‌سازد.

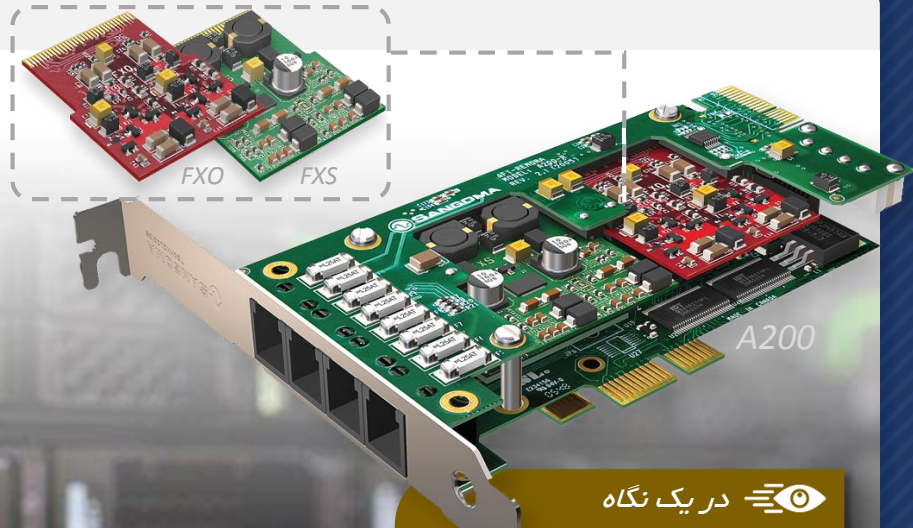

👁️ در یک نگاه

- « سازگار با تمامی مادربردها
- « قابلیت حذف اکوی سخت‌افزاری بدون نیاز به اسلات اضافی
- « ارائه‌شده در ایتترفیس‌های PCI و PCI Express



« پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های: Windows 2003, XP, Server 2008, Vista, 7 و تمام نسخه‌های Linux  
 « سازگار با سیستم تلفنی‌های: FreePBX, PBXact UC, Asterisk, FreeSWITCH, ...

« عدم تحمیل بار اضافه برای CPU سرور میزبان، در هنگام انتقال صدا و حذف اکو  
 « قابلیت تغییر در دو اندازه‌ی استاندارد و نیمه، جهت نصب در سرورهای رک‌مونت ۲ یونیت  
 « دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

B600	A400	A200	مدل
x	۶	۲	تعداد اسلات ماژول
۴ پورت FXO و یک پورت FXS (بدون نیاز به تهیه‌ی ماژول)	قابلیت ارتقاء: از ۲ تا ۲۴ پورت FXO یا FXS (نیاز به تهیه‌ی ماژول)	قابلیت ارتقاء: از ۲ تا ۲۴ پورت FXO یا FXS (نیاز به تهیه‌ی ماژول)	حداکثر ظرفیت
x	۱	۵	ظرفیت افزودن Remora (افزایش اسلات به کارت اصلی)
۲ پورت RJ11 ۴ پین و یک پورت R11 ۲ پین، به همراه ۳ کابل ۲ متری یک به دو و معمولی	یک پورت با کانکتور DB25 به همراه کابل مخصوص	۴ پورت RJ11 به همراه ۴ کابل ۲ متری	پورت‌های ارتباطی و کابل‌های موجود
WANPIPEMON, SNMP, System logs			ابزارهای عیب‌یابی
به صورت سخت‌افزاری با استاندارد G.168-2002			اکو کنسلر
۱۴۰×۵۵	۲۹۰×۵۵	۱۲۰×۵۵	ابعاد (میلی‌متر)
استفاده در شاسی محدود	استفاده در شاسی دو یونیت	استفاده در شاسی محدود	

